

GABINETES ESTANCOS IP65

De construcción sólida, estos gabinetes están fabricados en chapa B.W.G. de espesor acorde al tamaño. Para las profundidades 120, 160, 220 y 320 mm. el cuerpo está construido en una sola pieza, soldado únicamente en las cuatro aristas correspondientes a sus lados. Poseen cierre laberíntico y burlete de poliuretano lo que garantiza un grado de protección IP65.

La puerta abre aproximadamente 120° y esto se logra mediante bisagras metálicas desmontables ocultas que permiten invertir su sentido de apertura hacia la izquierda o derecha.


El cierre es mediante cerrojos plásticos a moneda y manija de ¼ de vuelta. Dependiendo de las dimensiones del gabinete, puede llevar hasta dos cerrojos (el material es apto para intemperie).

Tanto la puerta como el gabinete cuentan con tornillo cobreado de puesta a tierra.

Terminación: Tanto la puerta como el gabinete son desengrasados y fosfatizados en caliente y el acabado se realiza en pintura de aplicación electrostática en polvo termo convertible, apta para intemperie (poliéster).

Los colores disponibles, dependiendo de la línea, son Azul eléctrico y Gris RAL 7032, ambos texturados.

La placa de montaje está construida en chapa galvanizada en caliente, espesor 1,25 y 1,6 mm. según sus dimensiones.

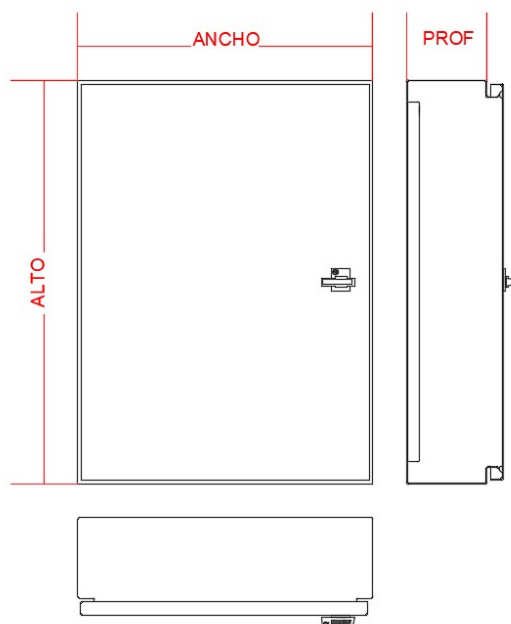

LINEA 1		
MODELO	MEDIDAS EN MM. (ANCHO X ALTO X PROF.)	MEDIDAS BANDEJAS (APROX.)
2222/12	220 x 220 x 120	160 x 160
2222/16	220 x 220 x 160	160 x 160
2233/12	220 x 330 x 120	160 x 270
2233/16	220 x 330 x 160	160 x 270
2244/16	220 x 440 x 160	160 x 375
3333/16	330 x 330 x 160	270 x 270
3333/22	330 x 330 x 220	270 x 270
3344/12	330 x 440 x 120	270 x 375
3344/16	330 x 440 x 160	270 x 375

3344/22	330 x 440 x 220	270 x 375
3355/16	330 x 550 x 160	270 x 485
4444/12	440 x 440 x 120	375 x 375
4455/16	440 x 550 x 160	375 x 485
4455/22	440 x 550 x 220	375 x 485
4455/32	440 x 550 x 320	375 x 485
4466/22	440 x 660 x 220	375 x 595
4466/32	440 x 660 x 320	375 x 595
4477/22	440 x 770 x 220	375 x 705
5555/22	550 x 550 x 220	485 x 485
5555/32	550 x 550 x 320	485 x 485
5566/22	550 x 660 x 220	485 x 595
5566/32	550 x 660 x 320	485 x 595
5577/22	550 x 770 x 220	485 x 705
5577/32	550 x 770 x 320	485 x 705
55110/22	550 x 1100 x 220	485 x 1035
55110/32	550 x 1100 x 320	485 x 1035
6688/22	660 x 880 x 220	595 x 815

Disponibles en Color Azul y Gris RAL7032

Aptos para intemperie

LINEA 2		
MODELO	MEDIDAS EN MM. (ANCHO X ALTO X PROF.)	MEDIDAS BANDEJAS (APROX.)
2030/16	200 x 300 x 160	140 x 240
3030/16	300 x 300 x 160	240 x 240
3030/22	300 x 300 x 220	240 x 240
3045/16	300 x 450 x 160	240 x 390
3045/22	300 x 450 x 220	240 x 390

3060/16	300 x 600 x 160	240 x 540
3060/22	300 x 600 x 220	240 x 540
4545/16	450 x 450 x 160	390 x 390
4545/22	450 x 450 x 220	390 x 390
4560/16	450 x 600 x 160	390 x 540
4560/22	450 x 600 x 220	390 x 540
4575/16	450 x 750 x 160	390 x 680
4575/22	450 x 750 x 220	390 x 680
6060/22	600 x 600 x 220	535 x 540
6060/32	600 x 600 x 320	535 x 540
6075/22	600 x 750 x 220	535 x 680
6075/32	600 x 750 x 320	535 x 680
6090/22	600 x 900 x 220	535 x 830
6090/32	600 x 900 x 320	535 x 830
60105/22	600 x 1050 x 220	535 x 980
60105/32	600 x 1050 x 320	535 x 980
60120/22	600 x 1200 x 220	535 x 1130
60120/32	600 x 1200 x 320	535 x 1130
7575/22	750 x 750 x 220	670 x 680
7575/32	750 x 750 x 320	670 x 680
7590/22	750 x 900 x 220	670 x 830
7590/32	750 x 900 x 320	670 x 830
75105/22	750 x 1050 x 220	670 x 980
75105/32	750 x 1050 x 320	670 x 980
75120/22	750 x 1200 x 220	670 x 1130
75120/32	750 x 1200 x 320	670 x 1130

Disponibles sólo en color Gris RAL7032

Aptos para intemperie