

CATALOGO DE PRODUCTOS

Gabinets Estancos IP65	Pág. 2
Armarios y Gabinetes Industriales (línea pesada)	Pág. 6
Puerta Interior para Gabinetes Estancos	Pág. 8
Gabinetes para Módulos DIN (para sobreponer)	Pág. 12
Gabinetes para Módulos DIN (para embutir)	Pág. 14
Gabinetes Modulares	Pág. 16
Cajas para Tomacorrientes Industriales	Pág. 18
Tomacorrientes Periscopio y Zapatillas	Pág. 21
Accesorios	Pág. 22

GABINETES ESTANCOS IP65

De construcción sólida, estos gabinetes están fabricados en chapa B.W.G. de espesor acorde al tamaño. Para las profundidades 120, 160, 220 y 320 mm. el cuerpo está construido en una sola pieza, soldado únicamente en las cuatro aristas correspondientes a sus lados. Poseen cierre laberíntico y burlete de poliuretano lo que garantiza un grado de protección IP65.

La puerta abre aproximadamente 120° y esto se logra mediante bisagras metálicas desmontables ocultas que permiten invertir su sentido de apertura hacia la izquierda o derecha.


El cierre es mediante cerrojos plásticos a moneda y manija de ¼ de vuelta. Dependiendo de las dimensiones del gabinete, puede llevar hasta dos cerrojos (el material es apto para intemperie).

Tanto la puerta como el gabinete cuentan con tornillo cobreado de puesta a tierra.

Terminación: Tanto la puerta como el gabinete son desengrasados y fosfatizados en caliente y el acabado se realiza en pintura de aplicación electrostática en polvo termo convertible, apta para intemperie (poliéster).

Los colores disponibles, dependiendo de la línea, son Azul eléctrico y Gris RAL 7032, ambos texturados.

La placa de montaje está construida en chapa galvanizada en caliente, espesor 1,25 y 1,6 mm. según sus dimensiones.

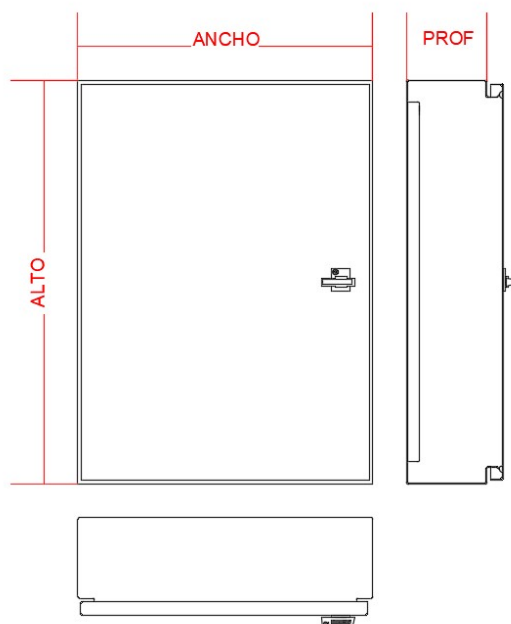

LINEA 1		
MODELO	MEDIDAS EN MM. (ANCHO X ALTO X PROF.)	MEDIDAS BANDEJAS (APROX.)
2222/12	220 x 220 x 120	160 x 160
2222/16	220 x 220 x 160	160 x 160
2233/12	220 x 330 x 120	160 x 270
2233/16	220 x 330 x 160	160 x 270
2244/16	220 x 440 x 160	160 x 375
3333/16	330 x 330 x 160	270 x 270
3333/22	330 x 330 x 220	270 x 270
3344/12	330 x 440 x 120	270 x 375
3344/16	330 x 440 x 160	270 x 375

3344/22	330 x 440 x 220	270 x 375
3355/16	330 x 550 x 160	270 x 485
4444/12	440 x 440 x 120	375 x 375
4455/16	440 x 550 x 160	375 x 485
4455/22	440 x 550 x 220	375 x 485
4455/32	440 x 550 x 320	375 x 485
4466/22	440 x 660 x 220	375 x 595
4466/32	440 x 660 x 320	375 x 595
4477/22	440 x 770 x 220	375 x 705
5555/22	550 x 550 x 220	485 x 485
5555/32	550 x 550 x 320	485 x 485
5566/22	550 x 660 x 220	485 x 595
5566/32	550 x 660 x 320	485 x 595
5577/22	550 x 770 x 220	485 x 705
5577/32	550 x 770 x 320	485 x 705
55110/22	550 x 1100 x 220	485 x 1035
55110/32	550 x 1100 x 320	485 x 1035
6688/22	660 x 880 x 220	595 x 815

Disponibles en Color Azul y Gris RAL7032

Aptos para intemperie

LINEA 2		
MODELO	MEDIDAS EN MM. (ANCHO X ALTO X PROF.)	MEDIDAS BANDEJAS (APROX.)
2030/16	200 x 300 x 160	140 x 240
3030/16	300 x 300 x 160	240 x 240
3030/22	300 x 300 x 220	240 x 240
3045/16	300 x 450 x 160	240 x 390
3045/22	300 x 450 x 220	240 x 390

3060/16	300 x 600 x 160	240 x 540
3060/22	300 x 600 x 220	240 x 540
4545/16	450 x 450 x 160	390 x 390
4545/22	450 x 450 x 220	390 x 390
4560/16	450 x 600 x 160	390 x 540
4560/22	450 x 600 x 220	390 x 540
4575/16	450 x 750 x 160	390 x 680
4575/22	450 x 750 x 220	390 x 680
6060/22	600 x 600 x 220	535 x 540
6060/32	600 x 600 x 320	535 x 540
6075/22	600 x 750 x 220	535 x 680
6075/32	600 x 750 x 320	535 x 680
6090/22	600 x 900 x 220	535 x 830
6090/32	600 x 900 x 320	535 x 830
60105/22	600 x 1050 x 220	535 x 980
60105/32	600 x 1050 x 320	535 x 980
60120/22	600 x 1200 x 220	535 x 1130
60120/32	600 x 1200 x 320	535 x 1130
7575/22	750 x 750 x 220	670 x 680
7575/32	750 x 750 x 320	670 x 680
7590/22	750 x 900 x 220	670 x 830
7590/32	750 x 900 x 320	670 x 830
75105/22	750 x 1050 x 220	670 x 980
75105/32	750 x 1050 x 320	670 x 980
75120/22	750 x 1200 x 220	670 x 1130
75120/32	750 x 1200 x 320	670 x 1130

Disponibles sólo en color Gris RAL7032

Aptos para intemperie

ARMARIOS Y GABINETES INDUSTRIALES

LINEA PESADA

De construcción sólida, el cuerpo de estos gabinetes está fabricado en chapa B.W.G. N°16 y sus profundidades son 220 o 350 mm. Poseen cierre laberíntico y burlete de poliuretano lo que garantiza un alto grado de protección. La puerta está fabricada en chapa B.W.G. N°14 y la placa de montaje es de chapa galvanizada en caliente N°14.

La puerta abre aproximadamente 120° y esto se logra mediante bisagras metálicas desmontables ocultas que permiten invertir su sentido de apertura hacia la izquierda o derecha.

El cierre es mediante dos cerrojos plásticos a moneda (material apto para intemperie) y manija de ¼ de vuelta hasta la altura 1500 mm. Los modelos que superan esa altura y aquellos de 1200 mm. de ancho, salen con cierre a falleba.

Tanto la puerta como el gabinete cuentan con tornillo cobreado de puesta a tierra.

Terminación: Tanto la puerta como el gabinete son desengrasados y fosfatizados en caliente y el acabado se realiza en pintura de aplicación electrostática en polvo termo convertible, apta para intemperie (poliéster). Los colores disponibles para esta línea son Azul eléctrico y Gris RAL 7032, ambos texturados.



ARMARIOS Y GABINETES INDUSTRIALES		
MODELO	MEDIDAS EN MM. (ANCHO X ALTO X PROF.)	MEDIDAS BANDEJAS (APROX.)
60190/22 1PFZ	600 x 1900 x 220	502 x 1814
60190/35 1PFZ	600 x 1900 x 350	502 x 1814
8080/22 1PP	800 x 800 x 220	702 x 714
8080/35 1PP	800 x 800 x 350	702 x 714
80100/22 1PP	800 x 1000 x 220	702 x 914
80100/35 1PP	800 x 1000 x 350	702 x 914
80120/22 1PP	800 x 1200 x 220	702 x 1114
80120/35 1PP	800 x 1200 x 350	702 x 1114
80150/22 1PP	800 x 1500 x 220	702 x 1414
80150/35 1PP	800 x 1500 x 350	702 x 1414
80190/22 1PFZ	800 x 1900 x 220	702 x 1814
80190/35 1PFZ	800 x 1900 x 350	702 x 1814
120120/22 2PF	1200 x 1200 x 220	1102 x 1114
120120/35 2PF	1200 x 1200 x 350	1102 x 1114
120150/22 2PF	1200 x 1500 x 220	1102 x 1414
120150/35 2PF	1200 x 1500 x 350	1102 x 1414
120190/22 2PFZ	1200 x 1900 x 220	1102 x 1814
120190/35 2PFZ	1200 x 1900 x 350	1102 x 1814

Disponibles en Color Azul y Gris RAL7032

Aptos para intemperie

CONSULTAR POR GABINETES CON CERRADURA Y FALLEVA CON LLAVE**1PP: UNA PUERTA CON DOS POMELAS CONVERTIBLES EN CIERRE A DESTORNILLADOR****1PFZ: UNA PUERTA CON FALLEVA SIN LLAVE Y ZOCALO DE 100 MM. DE ALTURA****2PF: DOS PUERTAS CON FALLEVA SIN LLAVE****2PFZ: DOS PUERTAS CON FALLEVA SIN LLAVE Y ZOCALO DE 100 MM. DE ALTURA**

PUERTA INTERIOR PARA GABINETES ESTANCOS

La puerta interior está compuesta por un marco perimetral interior desmontable, regulable en profundidad, y una puerta abisagrada con apertura 90°.

Todas las puertas interiores se proveen con cierre a pomela.



LINEA 1		
MODELO	MEDIDAS GABINETE EN MM. (ANCHO X ALTO X PROF.)	MEDIDAS PUERTA INTERIOR (APROX.)
3344/12	330 x 440 x 120	260 x 370
3344/16	330 x 440 x 160	260 x 370
3344/22	330 x 440 x 220	260 x 370
3355/16	330 x 550 x 160	260 x 480
4444/12	440 x 440 x 120	375 x 370
4455/16	440 x 550 x 160	375 x 480
4455/22	440 x 550 x 220	375 x 480
4455/32	440 x 550 x 320	375 x 480
4466/22	440 x 660 x 220	375 x 590
4466/32	440 x 660 x 320	375 x 590
4477/22	440 x 770 x 220	375 x 700
5555/22	550 x 550 x 220	485 x 480
5555/32	550 x 550 x 320	485 x 480
5566/22	550 x 660 x 220	485 x 590
5566/32	550 x 660 x 320	485 x 590
5577/22	550 x 770 x 220	485 x 700
5577/32	550 x 770 x 320	485 x 700
55110/22	550 x 1100 x 220	485 x 1030
55110/32	550 x 1100 x 320	485 x 1030
6688/22	660 x 880 x 220	595 x 810

Disponibles en Color Azul y Gris RAL7032

Aptos para intemperie

LINEA 2		
MODELO	MEDIDAS GABINETE EN MM. (ANCHO X ALTO X PROF.)	MEDIDAS PUERTA INTERIOR (APROX.)
3045/16	300 x 450 x 160	240 x 380
3045/22	300 x 450 x 220	240 x 380
3060/16	300 x 600 x 160	240 x 530
3060/22	300 x 600 x 220	240 x 530
4545/16	450 x 450 x 160	390 x 380
4545/22	450 x 450 x 220	390 x 380
4560/16	450 x 600 x 160	390 x 530
4560/22	450 x 600 x 220	390 x 530
4575/16	450 x 750 x 160	390 x 680
4575/22	450 x 750 x 220	390 x 680
6060/22	600 x 600 x 220	540 x 530
6060/32	600 x 600 x 320	540 x 530
6075/22	600 x 750 x 220	540 x 680
6075/32	600 x 750 x 320	540 x 680
6090/22	600 x 900 x 220	540 x 830
6090/32	600 x 900 x 320	540 x 830
60105/22	600 x 1050 x 220	540 x 980
60105/32	600 x 1050 x 320	540 x 980
60120/22	600 x 1200 x 220	540 x 1130
60120/32	600 x 1200 x 320	540 x 1130
7575/22	750 x 750 x 220	690 x 680
7575/32	750 x 750 x 320	690 x 680
7590/22	750 x 900 x 220	690 x 830
7590/32	750 x 900 x 320	690 x 830
75105/22	750 x 1050 x 220	690 x 980

75105/32	750 x 1050 x 320	690 x 980
75120/22	750 x 1200 x 220	690 x 1130
75120/32	750 x 1200 x 320	690 x 1130

Disponibles sólo en color Gris RAL7032

Aptos para intemperie

LINEA PESADA		
MODELO	MEDIDAS GABINETE EN MM. (ANCHO X ALTO X PROF.)	MEDIDAS PUERTA INTERIOR (APROX.)
60190/22 1PFZ	600 x 1900 x 220	505 x 1790
60190/35 1PFZ	600 x 1900 x 350	505 x 1790
8080/22 1PP	800 x 800 x 220	705 x 690
8080/35 1PP	800 x 800 x 350	705 x 690
80100/22 1PP	800 x 1000 x 220	705 x 890
80100/35 1PP	800 x 1000 x 350	705 x 890
80120/22 1PP	800 x 1200 x 220	705 x 1090
80120/35 1PP	800 x 1200 x 350	705 x 1090
80150/22 1PP	800 x 1500 x 220	705 x 1390
80150/35 1PP	800 x 1500 x 350	705 x 1390
80190/22 1PFZ	800 x 1900 x 220	705 x 1790
80190/35 1PFZ	800 x 1900 x 350	705 x 1790

Disponibles en Color Azul y Gris RAL7032

Aptos para intemperie

1PP: UNA PUERTA CON DOS POMELAS CONVERTIBLES EN CIERRE A DESTORNILLADOR**1PFZ: UNA PUERTA CON FALLEVA SIN LLAVE Y ZOCALO DE 100 MM. DE ALTURA****2PF: DOS PUERTAS CON FALLEVA SIN LLAVE****2PFZ: DOS PUERTAS CON FALLEVA SIN LLAVE Y ZOCALO DE 100 MM. DE ALTURA****CONSULTAR POR GABINETES CON CERRADURA Y FALLEVA CON LLAVE**

GABINETES PARA MODULOS DIN

PARA SOBREPONER

Estos gabinetes están fabricados en chapa B.W.G. de espesor acorde al tamaño, el cuerpo está construido en una sola pieza soldado únicamente en las cuatro aristas correspondientes a sus lados. Posee cierre laberíntico y burlete de poliuretano lo que garantiza un grado de protección IP65.

La puerta abre aproximadamente 120° y esto se logra mediante bisagras metálicas desmontables ocultas que permiten invertir su sentido de apertura hacia la izquierda o derecha.


El cierre es mediante cerrojos plásticos a moneda y manija de ¼ de vuelta; dependiendo de las dimensiones del gabinete pueden llevar hasta dos cerrojos (el material es apto para intemperie).

Tanto la puerta como el gabinete cuentan con tornillo cobreado de puesta a tierra.

Terminación: Tanto la puerta como el gabinete son desengrasados y fosfatizados en caliente y el acabado es en pintura de aplicación electrostática en polvo termo convertible apta para intemperie (poliéster). Están disponibles en color Gris RAL 7032 texturado.

La placa de montaje está construida en chapa galvanizada en caliente, espesor 1,25 y 1,6 mm. según sus dimensiones.

Poseen contrafrentes calados individuales para cada línea de módulos, siendo su distancia entre centros 160 mm. Los rieles DIN pueden regularse en profundidad manteniendo siempre una separación de la placa de montaje que permite el pasaje de conductores por detrás de ellos. Es decir, tiene el espacio necesario para armar un cuadro eléctrico.

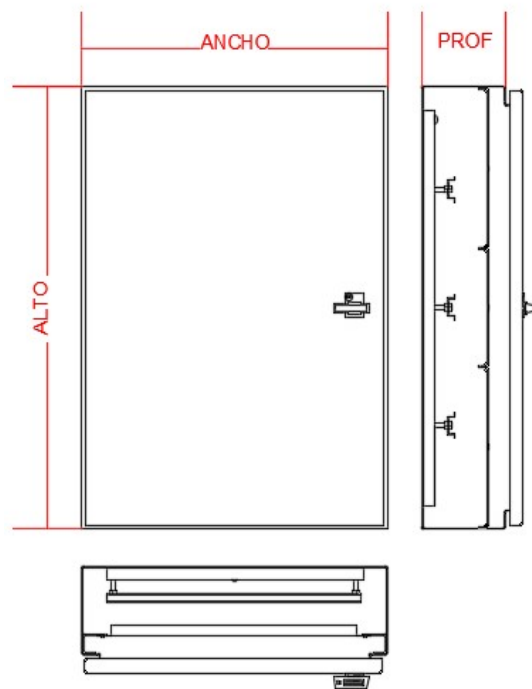

GABINETES PARA MODULOS DIN PARA SOBREPONER

MODELO	MEDIDAS EN MM. (ANCHO X ALTO X PROF.)	N° HILERAS / DIN X HILERA	CANT. TOTAL MODULOS DIN
12M	220 x 330 x 120	01/12	12
24M	330 x 440 x 120	02/12	24
36M	440 x 440 x 120	02/18	36
54M	440 x 600 x 120	03/18	54
72M	550 x 600 x 120	03/24	72
96M	550 x 770 x 120	04/24	96
96M/22	550 x 770 x 220	04/24	96
144M/22	550 x 1100 x 220	06/24	144

Disponibles sólo en color Gris RAL7032


Aptos para intemperie

GABINETES PARA MODULOS DIN PARA EMBUTIR

Estas cajas están diseñadas exclusivamente para ser embutidas en paredes y permiten alojar llaves termomagnéticas y otros elementos compatibles con el anclaje sobre riel DIN.

Traen en sus laterales, techo y base, varias perforaciones pre-marcadas de fácil extracción para la conexión de caños.

La puerta y el marco desmontables permiten preservarlos y facilitan el amurado previo de la caja a la pared.

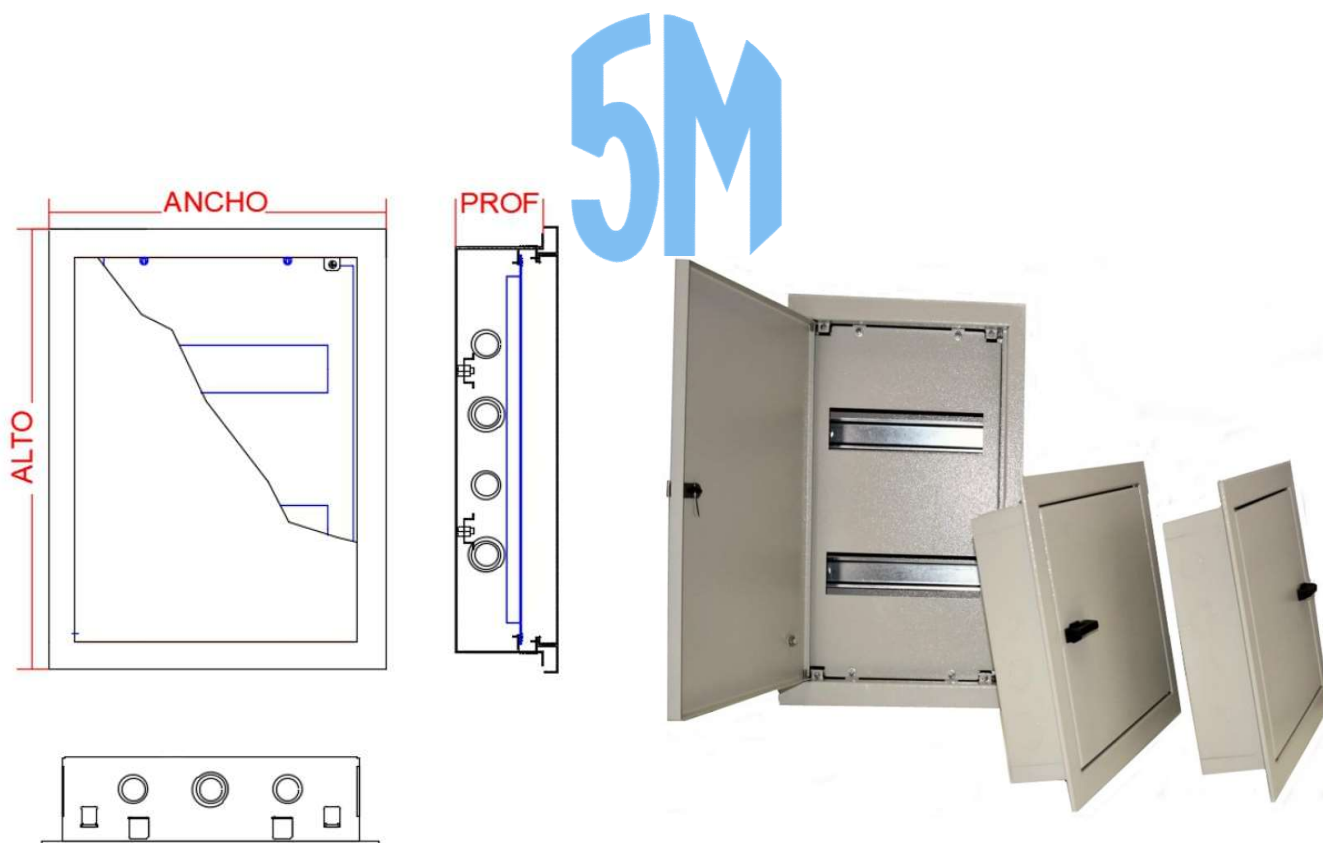

GABINETES PARA MODULOS DIN PARA EMBUTIR			
MODELO	MEDIDAS EN MM. (ANCHO X ALTO X PROF.)	N° HILERAS / DIN X HILERA	CANT. TOTAL MODULOS DIN
12ME	335 x 285 x 85	01/12	12
24ME	335 x 445 x 85	02/12	24



GABINETES MODULARES

GABINETE COMPONIBLE CONFORMADO POR:

- Estructura (chapa 16, soldada y abulonada)
- Zócalo (chapa 14)
- Puerta abisagrada (chapa 16)
- Tapa abulonada trasera (chapa 16)
- Tapas laterales (chapa 16)
- Tapa superior (chapa 14)
- Tapas piso (chapa 16)
- Placa de montaje (chapa 14 galvanizada en origen)
- Accesorios

CARACTERISTICAS GENERALES:

- Apertura de puerta de aproximadamente 120°
- Bisagras ocultas metálicas
- Cierre a falleba
- Tornillo cobreado de puesta a tierra
- Terminación: desengrasado y fosfatizado en caliente y acabado en pintura de aplicación electrostática en polvo termo convertible apta para intemperie (poliéster) Gris RAL 7032



ALTO (SIN ZOCCALO)	ANCHO	PROFUNDIDAD	PLACA
2000	300	400	1905 x 200
2000	600	400	1905 x 500
2000	800	400	1905 x 700
2000	300	500	1905 x 200
2000	600	500	1905 x 500
2000	800	500	1905 x 700
2000	300	600	1905 x 200
2000	600	600	1905 x 500
2000	800	600	1905 x 700
2000	300	800	1905 x 200
2000	600	800	1905 x 500
2000	800	800	1905 x 700

Disponibles en Color Gris RAL7032
 Todas las medidas expresadas en milímetros (mm.)

CONSULTAR POR GABINETES CON FALLEVA CON LLAVE

CAJAS PARA TOMACORRIENTES INDUSTRIALES



Esta línea de cajas está diseñada con espacio suficiente para armar un cuadro eléctrico, ya que cuenta con mayor espacio sobre y a ambos lados de los módulos DIN facilitando la entrada de conductores y el conexionado.

El riel DIN que está fijado al fondo por medio de tornillos, tuerca y contratuerca, permite su regulación en profundidad dejando siempre un espacio para el pasaje de conductores por detrás de él.

Poseen tornillo de masa en la caja y en la tapa.

Tenemos stock permanente para las marcas Kalop y Tecnova, para otras marcas consultar disponibilidad.

5M

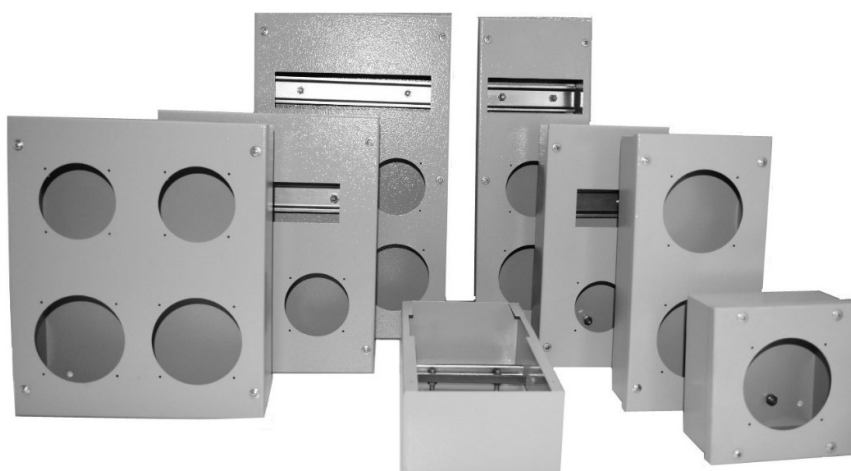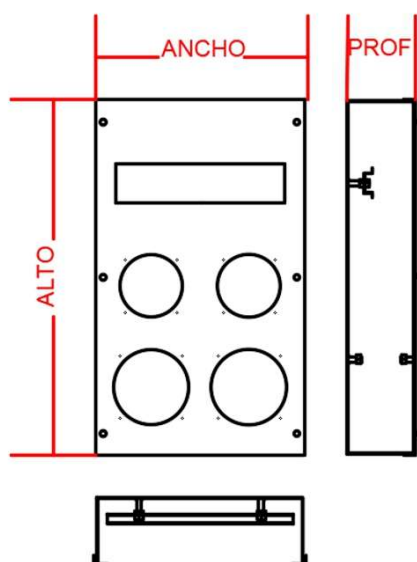

CAJAS PARA TOMAS MARCA KALOP			
MODELO	MEDIDAS EN MM. (ANCHO X ALTO X PROF.)	CANT. DIN	CANT. DE TOMAS
K11216232	250x420x80	11	2x16A + 2x32A
K11416	250x420x80	11	4x16A
K11432	250x420x80	11	4x32A
K11116132	250x300x80	9	1x16A + 1x32A
K11216	250x300x80	9	2x16A
K11232	250x300x80	9	2x32A
K00216232	250x300x80	0	2x16A + 2x32A
K00416	250x300x80	0	4x16A
K00432	250x300x80	0	4x32A
K07116132	150x420x80	7	1x16A + 1x32A
K07216	150x420x80	7	2x16A
K07232	150x420x80	7	2x32A
K07116	150x300x80	7	1x16A
K07132	150x300x80	7	1x32A
K00216	150x300x80	0	2x16A
K00232	150x300x80	0	2x32A
K00116	150x150x80	0	1x16A
K00132	150x150x80	0	1x32A

Disponibles sólo en color Gris RAL7032

CAJAS PARA TOMAS MARCA TECNOVA			
MODELO	MEDIDAS EN MM. (ANCHO X ALTO X PROF.)	CANT. DIN	CANT. DE TOMAS
T114	250x420x80	11	4
T112	250x300x80	9	2
T004	250x300x80	0	4
T072	150x420x80	0	2
T071	150x300x80	7	1
T002	150x300x80	0	2
T001	150x150x80	0	1

Disponibles sólo en color Gris RAL7032



TOMACORRIENTES PERISCOPIO Y ZAPATILLAS



MODELO	CAPACIDAD	MEDIDAS EN MM. (LARGO X ANCHO X PROF.)
PERISC. 2BU	P/2 BASTIDORES UNIVERSALES	148 X 155 X 65
PERISC. 4BU	P/4 BASTIDORES UNIVERSALES	270 X 155 X 65
PERISC. 8C	8 MODULOS CAMBRE	148 X 155 X 65
PERISC. 16C	16 MODULOS CAMBRE	222 X 155 X 65
PERISC. 6MTC	6 MASCARAS DE 1 TOMA CAMBRE	222 X 155 X 65
ZAPATILLA 5TC	5 TOMAS CAMBRE	430 X 70 X 55
ZAPATILLA 8TCB	8 TOMAS CAMBRE + TERMICA BIPOLAR	750 X 70 X 55

ACCESORIOS



- **POMELA PLASTICA**
- **CERRADURA CON INSERTO METALICO CON LLAVE**
- **POMELA PASA CANDADO**
- **CIERRE METALICO C/CUADRADO**
- **CANCAMOS**
- **PORTAPLANOS**
- **SOPORTES PARA COLGAR GABINETES EN COLUMNAS (PARA SUNCHAR)**
- **OREJA PARA COLOCAR CANDADO**
- **RIELES DIN**
- **CABALLETES**